PENSEZ SÉCURITÉ

WORKHORSE®

# GANTS ET SÉCURITÉ McCORDICK

# PROTECTION CONTROLES CHUTES

# QUATRE CATÉGORIES DE MATÉRIEL FONCTIONNEL

## ARRÊT DES CHUTES

**En règle générale, il est recommandé qu'un système d'arrêt de chute soit utilisé à des hauteurs de travail de quatre pieds (1,2 m) ou plus. Ce système comprend :**

- Point d'ancrage/connecteur d'ancrage.
- Harnais de sécurité complet.
- Dispositif de liaison (cordons amortisseurs, et cordages de sécurité auto-rétractables).

## POSITIONNEMENT/RETENUE*

**Un système de positionnement/retenue est utilisé pour maintenir un travailleur en place et lui permettre de travaillerà mains libres en hauteur et/ou pour restreindre les mouvements du travailleur afin de l'empêcher d'atteindre un endroit où des risques de chute existent. Le système de positionnement/retenue type comprend :**

- Point d'ancrage/connecteur d'ancrage.
- Harnais de sécurité complet ou ceinture).
- Dispositif de liaison (corde de positionnement).

## SUSPENSION*

**Les systèmes de suspension sont largement utilisés dans l'industrie du lavage de fenêtre et de la peinture et sont conçus pour descendre et soutenir un travailleur, ce qui lui permet d'effectuer son travail à mains libres. Un système de suspension type comprend :**

- Point d'ancrage/connecteur d'ancrage (boulon d'ancrage, chariot, mousqueton, etc.)
- Harnais de sécurité complet.
- Dispositif de liaison (cordage de travail).
- Dispositif de suspension (chaise Bos'n).

## ESPACE ÉTROIT

**Est principalement utilisé dans des applications en espace confiné où les travailleurs doivent entrer dans des réservoirs, des chambres de visite, etc, et où il est possible d'avoir à extraire la personne en cas d'urgence. Un système en espace confiné type comprend :**

- Point d'ancrage/connecteur d'ancrage (trépied, bossoir).
- Harnais de sécurité complet.
- Dispositif de liaison (cordage de sécurité/unité de récupération rétractable).

* **REMARQUE** : Les systèmes de positionnement et de suspension ne sont pas conçus comme dispositifs antichutes, par conséquent un dispositif de sauvegarde devrait être utilisé.

# CALCUL DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ EN CAS DE CHUTE



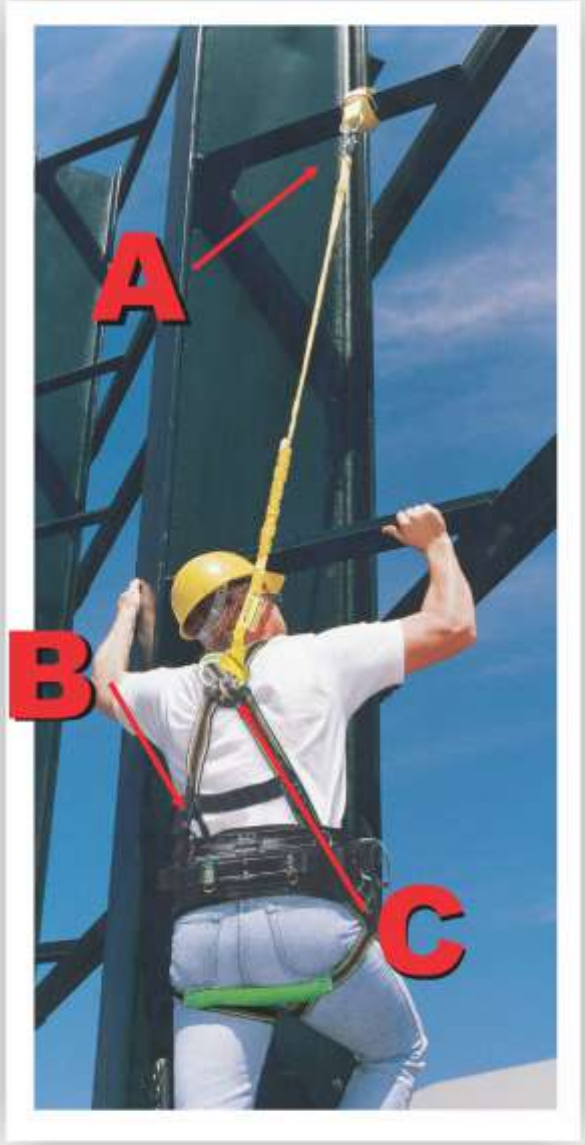


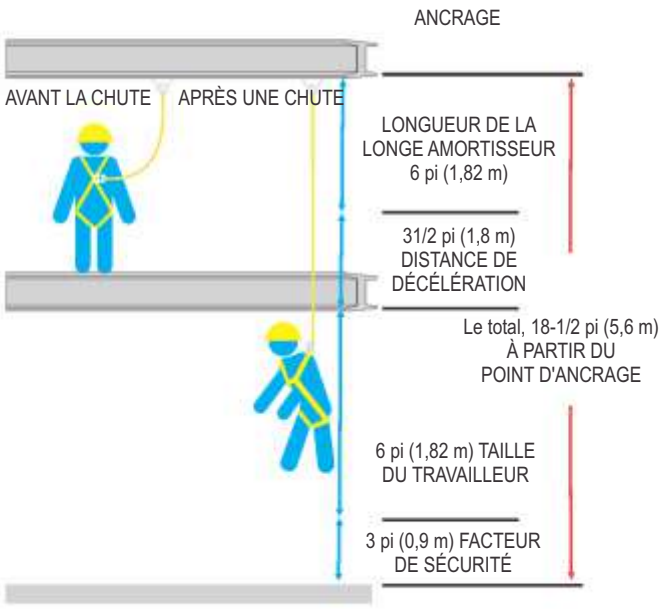


## L'ABC DE L'ARRÊT DES CHUTES

A
Ancrage : **Désigné habituellement comme un point de fixation (Ex : poutre en L,cordon de sécurité, etc.).**

Connecteur d'ancrage : **utilisée pour lier un dispositif de liaison au point d'ancrage. (Ex. courroie bras croisés, dispositif d'ancrage au mur,etc.).**

B
**Accessoires à porter : Équipement de protection individuelle porté par le travailleur.**
**(Ex. harnais de sécurité complet).**

C
Dispositif de liaison : **Le lien essentiel qui joint le harnais au point d'ancrage/connecteur d'ancrage.**
**(Ex. longes amortisseurs, cordage de sécurité auto-rétractable).**

## CALCUL DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ EN CAS DE CHUTE

**Les longes amortisseurs allongent la distance de décélération pendant une chute, ce qui réduit considérablement les forces antichutes de 65 à 80 pour cent sous le seuil de blessure. Toutefois, lors de l'utilisation d'une longe amortisseur, il est important de comprendre la façon de calculer la distance de chute potentielle afin d'éviter d'entrer en contact avec un niveau inférieur.**

**1.Lors de l'utilisation d'une longe amortisseur de 6 pi (1,8 m) et d'un harnais de sécurité complet, ajoutez d'abord la longueur du cordon amortisseur [6 pi (1,8 m)] à l'élongation maximale de l'amortisseur pendant la décélération [3-1/2 pi (1,1 m)] à la grandeur moyenne d'un travailleur [6 pi (1,8 m)]..**

**2.Puis, ajoutez 3 pi (1 m) comme facteur de sécurité.**

**3.Le total, 18-1/2 pi (5,6 m) est la distance de sécurité en cas de chute prévue, la hauteur à laquelle vous devez situer le point d'ancrage afin de réduire le risque d'un contact avec un niveau inférieur.**

**** Au Quebec la norme est de 4 pi donc le calcul sera different.**

**AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser une longe amortisseur ou un cordage de sécurité auto-rétractable, calculer votre distance de chute, puis choisissez le matériel approprié pour satisfaire à la distance de chute prévue. Si vous utilisé le mauvais matériel et ne faites pas le bon calcul des distances de chute cela peut avoir pour conséquencedes blessures graves ou un décès.**

## HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLET

### CARACTÉRISTIQUES :

- Harnais en nylon léger et durable avec matériel très résistant.
- Entièrement ajustable avec anneau en D coulissant.
- Courroie sous pelvienne.
- Les couleurs vives augmentent la visibilité.

**SFPFBHQ**
Harnais de sécurité complet et anneau en D au dos.
Vendu à l'unité, 10 / caisse.

CAN/CSA Z259.10M90 (R2003)
SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999)

SFPFBHQ

## LONGES AMORTISSEURS

### CARACTÉRISTIQUES :

- Mousquetons à double verrouillage avec mousqueton pour échelle.
- Le matériel amortisseur réduit les forces d'arrêt en cas de chute.
- Offert en longueur de 1,22 m (4 pi) et 1,82 m (6 pi).
- Le matériel externe est fait de nylon bleu très résistant.

**SFP6SALQ**
Longe amortisseur de 1,82 m (6 pi) et mousquetons à double verrouillage.
Vendue à l'unité,18/caisse.

**SFP4SALLQ**
Longe amortisseur de 1,22 m (4 pi) munie d'un mousqueton pour échelle et d'un mousqueton de verrouillage standard.
Vendue à l'unité, 18 / caisse.

**SFP6SALLQ**
Longe amortisseur de 1,22 m (6 pi) munie d'un crochet mousqueton pour barre d'armature et d'un mousqueton de verrouillage standard.
Vendue à l'unité, 18 / caisse.

**SFP6SALYQ**
Longe amortisseur en y de 1,22 m (6 pi) munie de crochets mousquetons pour double barre d'armature.
Vendue à l'unité, 10 / caisse.

CAN/CSA Z259.11-05
SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999)

SFP6SALQ

SFP6SALLQ

SFP6SALYQ

SFPHL6Q

## HARNAIS/LONGES

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Comprend un harnais de sécurité complet, modèle SFPFBHQ et une longe.**
- **Les longes s'accompagnent d'un mousqueton de verrouillage standard ou d'un mousqueton pour échelle.**
- **Les articles sont inclus dans un emballage complet facile à commander.**

**SFPHL6Q**
Harnais de sécurité complet, modèle SFPFBHQ et une longe amortisseur de 1,82 m (6 pi) munie de mousquetons à double verrouillage, modèle SFP6SALQ.
**Vendu en paquet, 10 / paquets / caisse.**

**SFPHL6LQ**
Harnais de sécurité complet, modèle SFPFBHQ, une longe amortisseur de 1,82 m (6 pi) munie d'un crochet mousqueton pour barre d'armature. Modèle SFP6SALLQ.
**Vendu en paquet, 10 / paquets / caisse.**

**SFPFBHQ** — CAN/CSA Z259.10M90 (R2003) SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999)

**SFP6SALQ**
**SFP6SALLQ.** — CAN/CSA Z259.11-05 SEI ANSI Z359.1-1992 (R1999)

## TROUSSE POUR COUVREURS

### CARACTÉRISTIQUES :

- **La trousse comprend un harnais de sécurité complet, une longe amortisseur de 0,61 m (2 pi) reliée à un coulisseau de sécurité, un cordage de sécurité de 15,24 m (50 pi) avec crochet mousqueton à une extrémité, un point d'ancrage, le tout dans un emballage réutilisable.**
- **Les articles sont inclus dans un emballage complet facile à commander.**

**SFPRK50FTQ**
La trousse pour couvreurs se compose d'un harnais, d'un coulisseau de sécurité de dragage de 0,61 m (2 pi) et d'un cordage de sécurité de 15,24 m (50 08) dans un contenant réutilisable.

**1 ensemble=1 unité**

## HARNAIS RÉVOLUTION

### CARACTÉRISTIQUES :

- **La connexion PivotLink permet la flexion indépendante du haut et du bas du torse.**
- **Les bandoulières à boucle à came facilitent le réglage et la relâche d'une main.**
- **L'anneau en D debout à l'arrière simplifie la connexion.**
- **Le système d'accessoires intégrés permet au travailleur d'attacher facilement des accessoires, tel qu'un porte-radio.**

| | |
|---|---|
| **FPRDT-QCU** | Harnais Révolution, taille universelle et boucles à branchement rapide. |
| **FPRDT-TBU** | Harnais Révolution, taille universelle et jambes avec boucles à ardillon. |
| **FPRDT-TB-DPU** | Harnais Révolution de taille universelle muni d'anneaux latéraux en D, sangles coussinées aux jambes avec boucles à ardillon . |

**Vendus à l'unité, 1 / caisse.**

*D'autres configurations de harnais Révolution disponibles.

FPRDT-QCU

SIDE VIEW

## ACCESSOIRES

### CARACTÉRISTIQUES :

**La connexion PivotLink permet des points d'attache pour une multitude d'accessoires et de ceintures porte-outils individuelles.**

| | |
|---|---|
| **FPRIA-T1** | Porte-mini-cellulaire. |
| **FPRIA-T2** | Porte-cellulaire/porte-radio standard. |
| **FPRIA-T3** | Porte-bouteille d'eau. |
| **FPRIA-T6** | Porte-outils et porte-clous à 2 pochettes. |
| **FPRIA-T7** | Grand porte-outils à plusieurs poches avec porte-marteau en acier. |
| **FPRIA-T8** | Porte-marteau coussiné. |

**Vendus à l'unité, 6 / caisse.**

FPRIA-T1

FPRIA-T2

FPRIA-T3

FPRIA-T6

FPRIA-T7

FPRIA-T8

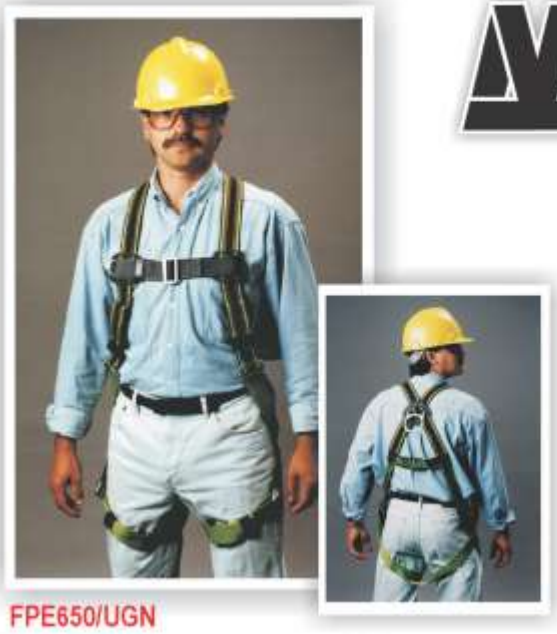

FPE650/UGN

## HARNAIS EXTENSIBLE DURAFLEX

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Les harnais extensibles DuraFlex épousent la forme du corps du travailleur, s'étirant à chaque mouvement, ce qui empêche l'entassement, la séparation ou l'enroulement.**
- **Les dessins vifs stylisés accroissent la visibilité.**
- **Disponible avec sangles vertes ou bleues.**

**FPE650/UGN** Harnais DuraFlex vert 650 de taille universelle muni d'un 'anneau en D au dos et sangles d'ajustements aux jambes.

**FPEE640-4/UGN** Harnais DuraFlex vert 650 de taille universelle muni d' un anneau en D au dos et de sangles à boucles à ardillon.

**Vendus à l'unité.**

FPE650-77/UGN

## HARNAIS DE CONSTRUCTION DURAFLEX

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Caractéristiques standard du harnais extensible DuraFlex muni d'un protège-dos permanent pour un meilleur support et d'anneaux en D latéraux.**

**FPE650-77/UGN** Harnais DuraFlex vert de taille universelle avec protège-dos, anneaux en D latéraux et au dos et cuissardes à boucles à ardillon.

**Vendu à l'unité.**

FPE570/UGN

## DURAFLEX MS. MILLER

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Caractéristiques standard du harnais extensible DuraFlex où certaines composantes ont été ajoutées pour permettre un meilleur ajustement aux femmes utilisant des harnais.**
- **Anneau de positionnement avant à la taille plutôt qu'à la poitrine.**
- **Protège-jambe et protège-dos pour un confort accru.**

**FPE570/UGN** Harnais DuraFlex Ms. Miller vert de taille universelle muni d'un anneau en D au dos et sangles ajustables.

**Vendu à l'unité.**

## LONGES MANYARD II

### CARACTÉRISTIQUES :

- La Manyard II est une longe amortisseur extensible.
- Les longes de 1,82 m (6 pi) se contractent à 1,21 m (4 pi), ce qui réduit grandement les possibilités de trébuché, d'accrochage ou de traînage.
- Le noyau rouge vif facilite et rend plus fiable l'inspection visuelle.
- Le noyau central amortisseur spécialement tissé s'étire doucement jusqu'à 1,07 m (42 po) afin de réduire les forces d'arrêt en cas de chute.
- La gaine extérieure tubulaire très résistante sert de longe amortisseur d'appoint.
- Le déploiement du drapeau d'avertissement est la preuve visible que le cordon amortisseur a été utilisé pendant une chute et qu'il doit être mis hors d'usage.

FP216M/6FTGN

FP219M/6FTGN

FP231M/6FTGN

| | |
|---|---|
| **FP216M/6FTGN** | Longe amortisseur Manyard II verte de 1,82 m (6 pi) à mousquetons à double verrouillage. |
| **FP219M/6FTGN** | Longe amortisseur Manyard II verte de 1,82 m (6 pi) avec un crochet mousqueton pour barre d'armature à une extrémité. |
| **FP231M/6FTGN** | Longe amortisseur Manyard II verte de 1,82 m (6 pi) avec deux boucles de raccordement, des crochets mousqueton pour double barre d'armature et un crochet mousqueton. |

**Vendus à l'unité. Disponible en longeur de 4 pi.**

## LONGES AMORTISSEUR BACKBITER

### CARACTÉRISTIQUES :

- Longe amortisseur d'une seule pièce et possibilités d'ancrage.
- Premier mousqueton avec résistance d'ouverture de 2 267,96 kg (5 000 lb) sous tous les angles.
- Sangle en polyester très résistante.
- L'ensemble d'amortisseur SofStop est fabriqué d'un noyau central spécialement tissé, qui s'étire doucement jusqu'à 1,07 m (42 po) afin de réduire les forces d'arrêt en cas de chute.
- Comprend une courroie de sécurité d'appoint très robuste.

FP913B/6FTGN

FP8798B/6FTGN

| | |
|---|---|
| **FP913B/6FTGN** | Longe amortisseur BackBiter verte de 1,82 m (6 pi) avec des crochets mousqueton de verrouillage Miller Stock. |
| **FP8798B/6FTGN** | Longe amortisseur BackBiter verte de 1,82 m (6 pi) avec deux boucles de raccordement et des crochets mousquetons à double verrouillage Miller Stock. |

**Vendus à l'unité.Disponible en longeur de 4 pi.**

## FALCON

# CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE

- **Les composantes internes en acier inoxydable et en aluminium résistent à la corrosion, procurent une plus grande longévité et réduisent les coûts de remplacement.**
- **Composé le plus léger sur le marché.**
- **Tournants doubles (dessus et crochet mousqueton) inclus sur tous les modèles pour empêcher l'enroulement du cordon de sécurité pendant l'utilisation.**
- **La tension de rappel à ressorts d'ingénierie est conçue de façon à ne pas tirer ou traîner un travailleur afin de réduire la fatigue et d'augmenter la productivité.**
- **Conception de déclenchement latérale unique réduisant l'usure de la douille d'insertion et du câble pour assurer un fonctionnement sans problèmes et moins de traînée.**
- **Fonctionnement silencieux, sans heurts : la tension de rappel à ressorts d'ingénierie est conçue de façon à ne pas tirer ou traîner un travailleur afin de réduire la fatigue et d'augmenter la productivité.**
- **La poignée moulée intégrée et ergonomique des articles de 15,24 m et de 18,29 m (50 et de 60 pi) assure soutien et levier lors de la liaison des connecteurs d'ancrage.**
- **Le nouvel indicateur de charge amélioré sur le mousqueton indique lorsque l'article doit être mis hors service.**
- **Capacité de charge jusqu'à 181,44 kg (400 lb) lors de l'utilisation de l'amortisseur SofStop.**

| Modèle | Poids (kg) | Description |
|---|---|---|
| FPMP20G/20FT | 4,03 kg | Câble métallique galvanisé de 6 m (20 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FPMP20SS/20FT | 4,03 kg | Câble métallique de 6 m (20 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FPMP30G/30FT | 4,85 kg | Câble métallique galvanisé de 10 m (30 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FPMP30SS/30FT | 4,85 kg | Câble métallique de 10 m (30 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FPMP50G/50FT | 6.71 kg | Câble métallique galvanisé de 15 m (50 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FPMP50SS/50FT | 6.71 kg | Câble métallique de 15 m (50 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FPMP65G/65FT | 7.76 kg | Câble métallique galvanisé de 20 m (65 pi), 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FPMP65SS/65FT | 7.76 kg | Câble métallique de 20 m (65 pi) en acier inoxydable, 5 mm (3/16 po), avec câble stabilisateur et mousqueton |
| FP928LS/18INYL | 0.64 kg | Ensemble d'amortisseurs de choc Miller SofStop muni d'un crochet mousqueton de verrouillage et d'un anneau en D à capacité de charge de 181,44 kg (400 lb) |

**Remarque : Crochet mousqueton de verrouillage ouverture de 19 mm (¾ po); crochet de verrouillage sur barre d'armature ouverture de 63 mm (2-1/2 po).**

# SCORPION

## SYSTÈME RETRACTABLE ANTI-CHUTE

- Offre une capacité de travail pouvant atteindre 2,74 m (9 pi).
- Plus polyvalent puisqu'on peut l'attacher directement à l'anneau en D du harnais comme limiteur de chute ou l'utiliser comme cordage de sécurité rétractable.
- Aucune recertification annuelle en usine requise.
- Indicateur de charge visuel qui permet de voir quand l'article doit être mis hors service.
- Variété de connecteurs d'ancrage et d'extrémités de longes de sécurité.
- Système de freinage en acier inoxydable à activation rapide arrête les chutes libres.
- Petite conception légère de 1,3 kg (2,9 lb).

## Choix de connecteurs d'articles Scorpion

SANS CONNECTEUR

MOUSQUETON ROTATIF EN ACIER

CROCHET POUR BARRE D'ARMATURE ET MANILLE À ÉMERILLON

MANILLE À ÉMERILLON EN ACIER INOXYDALBE

MOUSQUETON ET MANILLE À ÉMERILLON

MOUSQUETON ŒILLET CAPTIF

## Choix de connecteurs d'extrémité de longe de sécurité Scorpion

CROCHET MOUSQUETON DE VERROUILLAGE

CROCHET DE VERROUILLAGE POUR BARRE D'ARMATURE

CROCHET DE VERROUILLAGE À ÉMERILLON POUR BARRE D'ARMATURE

CROCHET MOUSQUETON DE VERROUILLAGE À ÉMERILLON

| ModèleDispositif | Choix de connecteurs | Choix de connecteurs d'extrémité de longe de sécurité |
|---|---|---|
| FPPFL-1/9FT | Scorpion sans connecteur | Crochet mousqueton de verrouillage |
| FPPFL-2/9FT | Scorpion avec mousqueton rotatif en acier | Crochet mousqueton de verrouillage |
| FPPFL-3/9FT | Scorpion avec manille à émerillon en acier inoxydable | Crochet mousqueton de verrouillage |
| FPPFL-4/9FT | Scorpion avec mousqueton et manille à émerillon | Crochet mousqueton de verrouillage |
| FPPFL-6/9FT | Scorpion avec crochet pour barre d'armature et manille à émerillon | Crochet mousqueton de verrouillage |
| FPPFL-7/9FT | Scorpion avec crochet mousqueton de verrouillage et manille à émerillon | Crochet mousqueton de verrouillage |
| FPPFL-8/9FT | Scorpion avec mousqueton à œil captif | Crochet mousqueton de verrouillage |
| FPPFL-9/9FT | Scorpion avec mousqueton et manille à émerillon | Crochet de verrouillage pour barre d'armature |
| FPPFL-12/9FT | Scorpion avec mousqueton et manille à émerillon | Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature |
| FPPFL-14/9FT | Scorpion avec crochet mousqueton de verrouillage et manille à émerillon | Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature |
| FPPFL-15/9FT | Scorpion sans connecteur | Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature |
| FPPFL-16/9FT | Scorpion avec mousqueton rotatif en acier | Crochet de verrouillage à émerillon pour barre d'armature |

## RÉTRACTABLE TITAN

# CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE

- Offre une capacité de travail pouvant atteindre 3,35 m (11 pi).
- Système de freinage en acier inoxydable à activation rapide.
- Revêtement extérieur de protection hautement résistant.
- Comprend un indicateur de charge visuel.
- Les articles doivent être jetés après une chute.
- Aucune recertification annuelle en usine requise.
- Éventail de connecteurs d'ancrage.
- Pèse uniquement 1,13 kg (2,5 lb) Suffisamment petit pour votre paume de main.

FPTFL/11FT

| Modèle | Description |
|---|---|
| FPTFL/11FT | Sans connecteur d'ancrage |
| FPTFL-0/11FT | Avec crochet mousqueton à émerillon à l'extrémité de la longe de sécurité |
| FPTFL-1/11FT | Avec mousqueton rotatif en acier |
| FPTFL-2/11FT | Avec manille à émerillon en acier inoxydable |
| FPTFL-3/11FT | Avec mousqueton et manille à émerillon |
| FPTFL-4/11FT | Avec courroie croisée attachée à 1 m (3 pi)* |
| FPTFL-5/11FT | Avec crochet de verrouillage pour barre d'armature |
| FPTFL-6/11FT | Avec crochet pour barre d'armature et manille à émerillon |

FPTFL-1/11FT

FPTFL-2/11FT

FPTFL-3/11FT

FPTFL-6/11FT

## COULISSEAUX DE SÉCURITÉ

### CARACTÉRISTIQUES :

- Les coulisseaux de sécurité Miller se déplacent facilement de haut en bas des cordages de sécurité verticaux pour offrir une protection continue contre les chutes.
- Les coulisseaux de sécurité de dragage offrent une liberté complète à mains libres.
- En cas de chute, les coulisseaux de sécurité Miller se verrouillent rapidement.

FP8174

FP8174MLS/4FTYL

### COULISSEAUX DE SÉCURITÉ

| Modèle | Description |
|---|---|
| FP8174 | Coulisseau de sécurité manuel en acier inoxydable à utiliser avec une corde synthétique de 0,62 cm (5/8 po) ou 1,90 cm (3/4 po) |
| FP8174MLS/4FTYL | Article 8174 avec longe amortisseur de sécurité intégrée Manyard de 1,22 m (4 pi) et crochet mousqueton de verrouillage |
| FP8174RLS/2FTWH | Article 8174 avec longe de sécurité intégrée de 2 pi et crochet mousqueton de verrouillage |

## CONNECTEUR D'ANCRAGE

### CARACTÉRISTIQUES :

**Les connecteurs d'ancrage suivants sont conçus comme intermédiaires pour l'ancrage d'un dispositif de liaison. La sécurité ultime dépend du choix minutieux d'un point d'ancrage approprié. Le point d'ancrage devrait être situé à une distance sécuritaire au-dessus de tout obstacle inférieur et soutenir 5 000 lb (22 kN) par travailleur.**

**FP496** Conçu pour être utilisé dans le béton, 1,90 cm (3/4 po), capacité de 181,43 kg (400 lb).

**FP420** Boulon à œillet mécanique, s'insère dans des trous de 1,90 cm (3/4 po), capacité de 181,43 kg (400 lb).

**FP8183/6FTGN** Courroie type croisée de 1,82 m (6 pi), capacité de 181,43 kg (400 lb).

**FP416** Ancrage permanent à boulon en D pour une épaisseur de travail de 10,16 cm (4 po). Comprend un boulon de 0,62 cm (5/8 po) de diamètre.

**FP475** 6,10 m (20 pi) Poteau en fibre de verre et crochet à ressorts. Capacité 181,43 kg (400 lb).

FP475

FP8183/6FTGN

FP420

FP496

FP416

## MIGHTEVAC

### MATÉRIEL POUR ESPACE CONFINÉ

- Le MightEvac allie le rendement supérieur et la fiabilité de la série de cordage de sécurité auto-rétractable à succès MightyLite avec un mécanisme de retrait à activation rapide pour effectuer une évacuation d'urgence.
- 20 % plus léger que les modèles des concurrents, accélère et facilite le sauvetage grâce à une vitesse moyenne de 7,62 m (25 pi) à la minute.
- Pour les évacuations d'urgence uniquement.
- Composantes en acier inoxydable et en aluminium qui résistent à la corrosion.
- Boîtier de transport résistant et pratique.
- Capacité de poids de 140 kg (310 lb) (1,4 kN).

### SYSTÈME COMPLET POUR ESPACE CONFINÉ*

| Dispositif MightEvac avec trépied de 2,74 m (9 pi) et support de montage | Dispositif MightEvac avec trépied de 2,13 m (7 pi), support de montage et treuil ManHandler | Dispositif MightEvac avec trépied de 2,74 m (9 pi) et support de montage | Dispositif MightEvac avec trépied de 2,74 m (9 pi), support de montage et treuil ManHandler |
|---|---|---|---|
| FPMR50GC/50FT | MR50GCM/50FT | FPMR50GX/50FT | FPMG50GXM/50FT |
| FPMR100GC/100FT | | FPMR100GX/100FT | |
| FPMR130C/130FT | | FPMR130GX/130FT | |

**Remarque : *Les systèmes pour espace confiné comprennent également une poulie, un mousqueton et deux sacs très résistants pour le matériel.** Pour commander un câble métallique en acier inoxydable, changez le « G » pour un « S » dans le numéro de modèle correspondant. Remarque : Le treuil Man Handler est offert uniquement en modèles de 19,81 m (65 pi) et de 30,48 m (100 pi).**

## TREUIL MANHANDLER

### CARACTÉRISTIQUES :

- La solution idéale pour un éventail d'applications dont l'entrée dans un espace confiné, le sauvetage, le positionnement et la manipulation du personnel et du matériel. Un système d'arrêt des chutes d'appoint est recommandé pour assurer la protection contre les chutes.
- Fabrication compacte en acier durable.
- Soulèvement et abaissement sans effort à rapport d'engrenage de 5:1.
- Système de freinage à manivelle à rattrapage.
- Support de montage intégré.
- Capacité de travail de 158 kg (350 lb) (1,6kN).

### DISPOSITIFS MIGHTEVAC SRL

| Longueur du câble métallique | Dispositif MightEvac** avec câble métallique galvanisé | Dispositif MightEvac avec support de montage |
|---|---|---|
| 1,27 m (50 po) | FPMR50G/50FT | FPMR50GB/50FT |
| 2,54 m (100 po) | FPMR100G/100FT | FPMR100GB/100FT |
| 3,30 m (130 po) | FPMR130G/130FT | FPMR130GB/130FT |

**FP8442/65FT** Treuil ManHandler muni d'un câble métallique galvanisé de 19,81 m (65 pi).

**FP8442/100FT** Treuil ManHandler muni d'un câble métallique galvanisé de 30,48 m (100 pi).