KING ÉQUIPEZ VOTRE ATELIER

Automne 2021 et Hiver

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021



PERCEUSE A COLONNE

 Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères Vitesses variables (580 - 3200 tr/min) Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8"

12" D'ÉTABLI À

KC-12HS-VS

ariable

⊚

NOUVEAU

VITESSE VARIABLE





DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" Dimensions de la AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE table avec extensions 51-1/2" x 8-1/4" KC-8HIC

KING

Puissant moteur de 1 CV

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) KW-204 Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HPC

se de la tête de coupe 12,000 tr/mi SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC **GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT)**

KC-1433FXR • Puissant moteur de 7.5 amp

GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOUBLEMENT Avec l'achat de # KC-1433FXR

ENSEMBLE DE BLOC D'ÉLÉVATION KW-049

PROTECTEUR DE ROUE EN NÉOPRÈNE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KW-094

\$999.

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge

Arrêts de profondeur pré-aj pour coupes répetitives à 1/8° 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

avec 26 insertions



TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE KWL-1218VS

Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
 Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige

KING **EN OPTION** EXTENSION DE LIT EXT-1218VS **EN OPTION**

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

KING

NAME OF TAXABLE PARTY.	Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
AP STATEMENT	KBB-1418-14	93"	1/8"	14	.025"	\$21.99
SCHOOL STREET	KBB-1414-6	93"	1/4"	6	.025"	\$21.99
/ B	KBB-1436-10	93"	3/16"	10	.025"	\$21.99
1 100 1	KBB-1438-6	93"	3/8"	6	.025"	\$21.99
(386)	KBB-1412-6	93"	1/2"	6	.025"	\$21.99
	KBB-1412-8	93"	1/2"	8	.025"	\$21.99
	KBB-1434-4	93"	3/4"	4	.025"	\$21.99

EN OPTION EXCELSIOR SYSTÈME COUVRE-LAME **TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE** POUSSIÈRE

intégré pour maximiser la collecte de brin-de-scie





2.5 CV (9.6 amp. @ 230V)

SCIES À CABINET DE 10" Système de lame à fendre pour la sécurité optimalede l'opérateur

Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onalets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado. poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

EN OPTION EXCELSION EN OPTION

Guide à refendre Industriel XL-U30

XL-U50 Refente MAX 50" Refente MAX 30"

ENSEMBLE DE BOYAU

D'ASPIRATION 1 1/2"

KW-161

ENS. TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE EXT-5052

Ens. table d'extension en mélamine et 2 supports (refente 50"-52") Convient: KC-10JCS, et KC-26FXT, KC-10KX

PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE KC-15HS-VS

NOUVEAU

variable

Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 ampères

- Capacité de course de 4 permettant de percer des pièces jusqu'à 4 d'épaisseur
 Vitesses variables 2 (280 1100/ 900-3300) tr/min
- Accepte des mèche avec emponts insche @ 2/8

COLLECTEURS DE POUSSIÉRE 1200 PCM

Pression statique (pouce d'eau): 9.5

Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air



RABOTEUSE

15" ⊕

KC-385FX Moteur 3 CV

• Épaisseur max. de rabotage 8"
Comprend support,

couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4



BASE MOBILE










• Puissant moteur de 1 CV 120V Puissant moteur de 3/4 CV 120V Grande table inclinable • Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère avec aiustement à

acceptant les boyaux de acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4" d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales





KING.

Longueur Largeur DPP Épaisseur

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) DE 12" KC-1502FXB NC-13UZFAB

2 vitesses [2300-3250] pi/min

Comprend moteur, lame guide
à onglets et systéme à
refendre de précision "TRU-RIP
en aluminium avec guide à
dédoublement

20" x 16" Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers





Longueur Largeur DPP Épaisseur Prix Modèle

\$2199.

Θ

MES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 88 3/16"

KING

78.184				_		
100	Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx
W. Stratter	KBB-1218-14	88 3/16"	1/8"	14	.025"	\$21.99
(8)	KBB-1236-10	88 3/16"	13/16"	10	.025"	\$21.99
(監)	KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	.025"	\$21.99
(A)	KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$21.99
	KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	025"	\$21.99

	Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prx	
AMPLY.	KBB-1218-14	88 3/16"	1/8"	14	.025"	\$21.99	-
181	KBB-1236-10	88 3/16"	13/16"	10	.025"	\$21.99	1
新工	KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	.025"	\$21.99	1
P.J	KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$21.99	1
	KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	.025"	\$21.99	II.
							_

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1702FXB

Guide de coupe

circulaire pour des

diamètres allant jusqu'à 23-1/2"

acceptant les boyaux de collecteur de poussière

Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec

face de guide de 5", poussoir, clé de réglage

et clés hexagonales

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de a hauteur à crémaillière



Longueur Largeur DPP Épaisseur Prix

KBB-1738-6 131 5/8" 3/8" KBB-1712-4 131 5/8" 1/2" KBB-1734-3 131 5/8" 3/4" KBB-1710-2 131 5/8" 1"

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 100 5/8"

KC-2102FXB

Le réglage du tensionmètre de la lame est visible à travers une fenêtre

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
 Système d'ajustement de a hauteur à crémaillière
 Guide à Onglets





LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Èpaisseur	Prix
	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$37.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$37.99

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

23 1/2" x 17" Table en fonte d'acier 2 CV (7 amp. @ 220V)





RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/mouluriag





Ensemble de couteaux pour moulurière 10 mcx.

K-4509K DISPONIBLE 20 EAUX À MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

COUTEAUX EN ACIER

13" KKC-13PM

Θ

15" KKC-15 20" KKC-20

\$1**49**.⁹⁹



RABOTEUSES

RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

• Moteur 3 CV

Θ

- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4





KC-520C

BASE MOBILE

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- Coupes par pouce: 104-83
- Vitesse d'alimentation: (16-20 pi./min)
- Tête de coupe à 4 couteaux • Épaisseur max. de rabotage 8
- Interrupteur magnétique de sécurité

3099.



KING

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur régl de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108 Hauteur réglable

- de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique

CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
 S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
 Capacité maximale de 300 lbs



RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE Θ

- Puissant moteur de 3 CV (220V) • Une tête de coupe en spirale est 50% plus
- silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle Des crans anti-recul sont installés à
- l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe er spirale avec **4** rangées de 74 insertions de couteau remplaceables

BASE MOBILE INTÉGRÉE

Θ

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE **EN SPIRALE**

KC-526FX

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des doigts anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
 Comprend jauge à couteaux et sortie de poussière de 5"

Tête de coupe en spirale avec **4** rangées de 98 insertions de couteau remplaceables

\$4699.

ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX

KING

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- 14mm x 14mm x 2mm Convient: KC-526FX / KC-530FX / KC-630FX-2/ KC-630FX-6

KW-104

- · Les insertions au carbure
- coupent sur les 4 faces 15mm x 15mm x 2.5mm Convient: KC-525FX/ KC-530FXR/KC-12HJPC





KC-630FX-2

25.1/12.6 amp. @ **220V -440V** KC-630FX-6

- 9.6 amp. @ 600V issant moteur de 10 CV
- Contrôle de vitesse variable règlant la vitesse d'alimentation
- La tête de coupe en spirale est entraînée
- par 3 courroies en V Interrupteur magnétique de sécurité

rtie de poussière de 6", urnevis à air de 1/4", urnevis a air de 1/4 , gulateur avec manomètre, u de 5 insertions de couteai 0 mèches de vissage T20 orx, 5 tournevis T20 Torx, arre pour mèche de vissage orx et clés hexagonales

Tête de coupe en rangées de 180 nsertions de



DÉGAUCHISSEUSES

MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX



GABARIT D'ALIGNEMENT



BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE

500 lbs. Max.



BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290



JAUGE MAGNÉTIQUE DÉGAUCHISSEUSES 6" AVEC TÊTE DE **COUPE EN SPIRALE**

KC-65FX

- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité
- Tête de coupe en spirale produit 50% moins



KC-70FXDim. de la table 6" x 55 1/2"Dim. du guide 36" x 5"

DÉGAUCHISSEUSE 6"

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE **6**"

- Puissant moteur de 2 CV (110V)



DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45°et 90°
- Sortie de poussière 4"

DÉGAUCHISSEUSE 8" KC-80FX

- Table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45°et 90°

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8" KC-85FX

· Insertions de couteaux au carbure s'intallent facilement

Système d'ajustement parallélogramme des tables

qu'une tête de coupe



DÉGAUCHISSEUSE 12"DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-120FX (220V, 1 phase, 60Hz) KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz) • Table 84" x 13"

- Dim. du guide 36″ x 5″
- Sortie de poussière 5"
 Guide ajustable avec contrôle
 d'arrêt précis à 45°et 90°

KC-125FX (220V, 1phase, 60Hz) KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Insertions de couteaux au carbure s'intallent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables Support à cabinet avec sortie de poussière 5"

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE COMBO

2 CV

KC-12HJPC

3 CV (220V) / (550V)

- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- qu'une tête de coupe conventionnelle
- nterrupteur magnétique de sécurité Grand guide en aluminium extrudé de 43"x 6" pivotant de 0 à 45°





0 3 CV (220V)



et 4" x 9")

· Comprend 3 insertions de table interchangeables

et clés d'ajustements

Table inclinable en fonte d'acier robuste 24 1/4"x24 1/4"

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

MANCHONS

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$5.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$5.99
5L-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$5.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$5.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$5.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$5.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$5.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$5.99
SL-934-80	6" x3/4"	80	1	\$5.99
SL-934-120	6" x 3/4"	120	1	\$5.99
SL-910-80	9" x1"	80	1	\$5.99
SL-910-120	9" x1"	120	1	\$5.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$5.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$5.99
5L-920-80	9" x 2"	80	1	\$6.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$6.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$8.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$8.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$9.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$9.99

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle Table inclinable
- vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")





PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À

KING



INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES à verrouillage par rotation

KMAG-110-811 110V (8-11 amp.) 110V (11-14 amp.) KMAG-110-1114 KMAG-110-1417 110V (14-17 amp.) KMAG-220-811 220V (8-11 amp.) KMAG-220-1114 220V (11-14 amp.) KMAG-220-1417 220V (14-17 amp.) KMAG-220-1721 220V (17-21 amp.)



PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE ET ACCESSOIRES

KING











ENSEMBLE DE GARDES DE SÉCURITE POUR COURROIE

KW-789

à l'interrupteur

MACHINE À TENON **DE TIROIRS 12"**

K-2796

 Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule
passe de toupie
Matériel de 5/16" à 1 1/4"
d'épaisseur et 12" de large
Gabarit en aluminium 1/2"



PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSORIES



Modèle

Grandeur Grain Ens. Prix



PONCEUSE DE CHANT 6" x 108"

CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table: Devant 37" x 7 3/4", Côté 19" x 12"
- Table avant complètement inclinable

• Support à cabinet fermé robuste • Levier de changement rapide

- Sortie de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

COURROIES DE PONÇAGE 6"× 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$19.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$19.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$19.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$19.99

PONCEUSES À TAMBOUR ET ACCESSOIRES



Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à

115 tr/min pour une précision

maximale pendant l'affûtage

\$219,99





KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min) Sortie double de
- poussière 4" Interrupteur magnétique
- de sécurité
- · Vitesse d'alimentation

? tambours de ponçage en aluminium le 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 courroies en "V"

COURROIES DE PONÇAGE 5"× 120"

Modèle Grandeur Grains Ens. Prix 5B-5120-80 5" x 120" 80 1 \$19. 5B-5120-120 5" x 120" 120 1 \$19.	
0 × 120 00 1 4131	
SB-5120-120 5" x 120" 120 1 \$19.5	99
	99
SB-5120-150 5" x 120" 150 1 \$19.	99
SB-5120-180 5" x 120" 180 1 \$19.	99



Capacité d'épaisseur 26" x 12"

(Gabarit couted

court, gabarit

couteau long,

gabarit ciseau

et gabarit de hache)

OURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

KWI-813VS

- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier assurent une stabilité et éliminent les vibrations pour un tournage en douceur
- Capacité intérieure de tournage en bol de 8
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier, clés de réglage et clés hexagonales



Gamme de vitesses variables 750 à 3200 tr/min Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
- 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730,3327, 4023) tr/min.
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunette de sécurité



EN OPTION

EXTENSION DE LIT EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38'



TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE

AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE



La tête pivote 180°et se verrouille en position pour tournage extérieur



KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur
- numérique Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min La tête pivote 180° et se verrouille en
- La fete pivote 180 et se vertoume en position pour tournages extérieur
 Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
 Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustement

\$999.99

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS

48260

- andrin 3-3/8" 4 mors
- 1" x 8 FPP 20, 50,100mm et Mini Cole Aucun insertion de mandrin nécessaire) Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS, KWL-144



nova 63 AMMERICAN SONOLE

SEMBLE MANDRIN

G3 (3-1/2") 48232C FILETAGE DIRECTE 1'
ENS. COMPREND:

Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T Vis de montage à bois et quincaillerie



G3 (3-1/2") 48265C FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP ENS, COMPREND:

MANDRIN POUR **TOUR À BOIS** 4"-4 MORS

KW-100

Convient: KWI-1016C, KWI-1443VS ET KWL-1218VS

ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" x 8 FPP

KW-200

Permet l'installation d'un mandrin de tour à bois de 1 "x8 FPP sur un arbre 1-1/4"x8 FPP Convient Independent windows can KWI-1643ABC

TOUR À BOIS - 8 MCX. KPRO-08

Manche en bois dur 10" de longueur · Coffret en bois pour rangement

JEU DE CISEAUX POUR

nova 63



SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS

SS-EXT-101

- · Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"
- Extension de support en option

(modèle SS-EXT-101) fournit un soutienpour tours à bois équipés

Extension seulement: KWL-1016C, KWL-1218VS






SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour unestabilité sur
- les planchers inégaux Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs incréments de 1

Support seulement: KWI-1016C KWL-1218VS





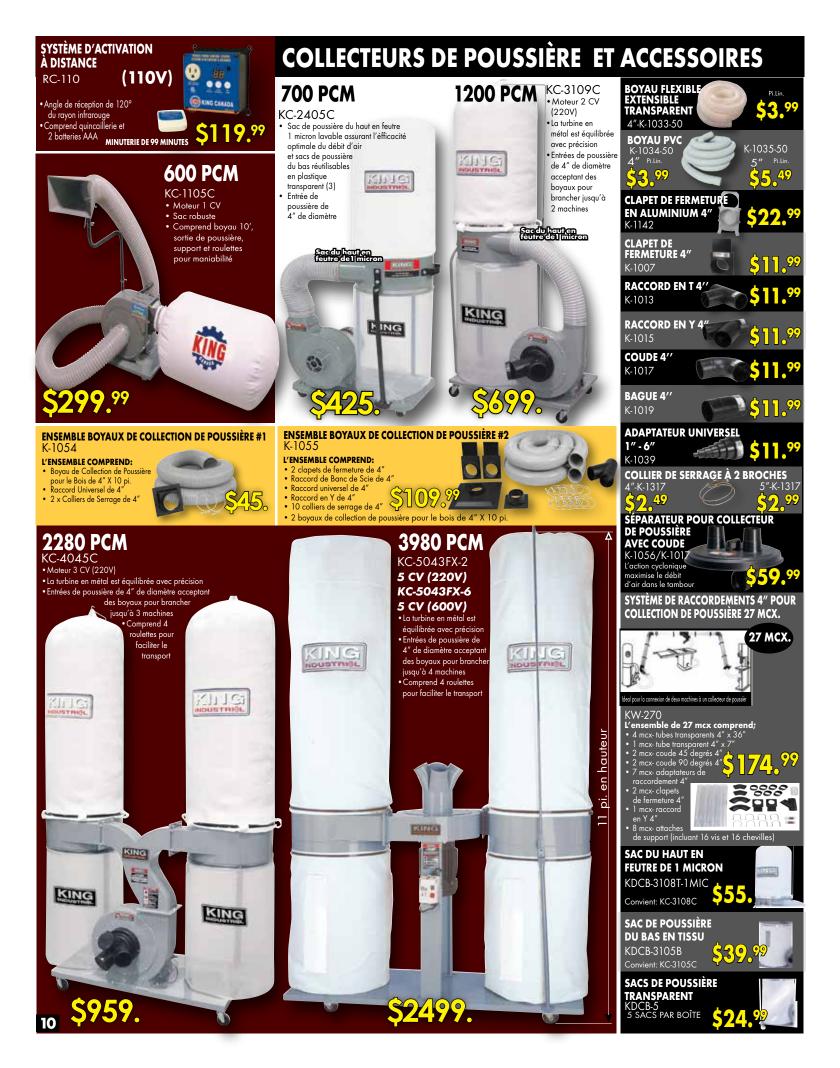

SÉPARATEUR À CYCLONE COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES COLLECTEUR DE POUSSIÈRE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE La force cyclonique élimine 99% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV À CYCLONE 1.5 CV À CYCLONE 2 CV À CYCLONE 3 CV KC-8150C KC-8200C KC-8300C Reconfinidate pour coincieurs de poussiere de 1.3 à 3 CV L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirigent dans le baril en acier Entrée de 6 "avec adaptateur 2 x 4" Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur supplémentaire de 1 " à 6" inclus Sac de baril inclus Intensité sonore à 36": 78 dB Pression statique (pouce d'eau): 9.7 Baril en acier de 29 gallons avec Intensité sonore à 36": 78 dB Pression statique (pouce d'eau): 10.9 Baril en acier de 29 gallons avec Intensité sonore à 36": 78 dB Pression statique (pouce d'eau):11 Baril en acier de 54 gallons avec KDCB-82 To the poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination Comprend 4 roulettes verrouillables Comprend 4 roulettes verrouillables • Comprend 4 roulettes verrouillables Brien. Transformez votre collecteur de poussière en un système de dépoussiérage à deux étapes pour faciliter le transport Ouverture de sortie de poussière: pour faciliter le transport • Ouverture de sortie de poussière: pour faciliter le transport Ouverture de sortie de KDCB-83 2 x 4" / 1 x 6" 2 x 4" / 1 x 7" poussière: 3 x 4" / 1 x 8" 988/1320 PCM 1071/1650 PCM 1942/2900 PCM INCLUS INCLUS **INCLUS** KING KING **Baril** en acier de 29 gallons AIRFORCE \$1599. \$1999 COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE KING COLLECTEUR DE POUSSIÈRE **COLLECTEUR DE POUSSIÈRE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE** Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron **700 PCM AVEC CARTOUCHE** 1200 PCM AVEC CARTOUCHE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE **DE FILTRATION DE FILTRATION DE FILTRATION** KAC-410 KC-2405C/KDCF-2400 • Intensité sonore a 36":75-80 dB KC-3109C/KDCF-3500 KC-4045C/KDCF-3500 Intensité sonore a 36": 66-77 dB Pression statique (pouce d'eau): 9.5 • Intensité sonore a 36": 75-85 dB • Pression statique (pouce d'eau): 6.1 • Pression statique (pouce d'eau): 11.8 • Entrée de poussière 4" de diamètre • Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6" • Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8" 1 CV 7 ampères @ 120V 9 ampères @ 220V 10 ampères @ 220V TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES Capacité d'aspiration KAC-1200 KING 720, 1115, 1290 PCM KING Moteur 4.2 amp KING Cartouches de Filtration de 1 micron KING Cartouche de Filtration de 1 micron Cartouchede TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

Capacité d'aspiration 950, 1085,1400 PCM

KAC-1400

KING KING KING П



AJUSTABLE

CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de





\$55.

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste



DÉFLECTEUR D'AIR



TÊTES 23 JA. X 1 3/8" DÉFLECTEUR D'AIR

8223PN • Capacité 1/2" à 1-3/8" • Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les



(c) 5

SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste



ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste





2 en

DEVIDOIR RETRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



-5038FRI 50 pi. x 3/8" Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)

Comprend quincaillerie pour montage murale 09,99

DÉVIDOIR MANUEL AVEÇ BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL 100 pi. x 1/4" Flexibilité à toutes

températures (-40°C à 65°C) Base à pivot de 360°

1(0)%)

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

(-40°C à 65°C)

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE



25' x 1/4" 25' x 3/8" K-5014H 50' x 1/4" \$33.99 50' x 3/8" \$44.99 100' x 1/4" K-10014H \$54.99 C10038H | 100' x3 /8" \$65,99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO2

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE K-5058GH 150 LB/PO² (Opération) 5/8" x 50 pi.



K-10058GH 5/8" x 100 pi.

Flexibilité extrème à toutes températures

COMPRESSEURS À AIR ULTRA SILENCIEUX et SANS HUILE

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE **ULTRA SILENCIEUX**

KC-1410A

- 1.8 pi³/min @ 40 lb/po² 1.2 pi³/min @ 90 lb/po² Pression maximale de réservoir
- 1 GALLONS 3/4 CV (débit max.) (60 Decibels)

VAIVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À **AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX**

KC-2020A

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po² 2.35 pi³/min @ 90 lb/po² Pression maximale de réservoir

de 125 lb/po²
2 GALLONS
2 CV (débit max.)

(60 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À **AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX**

KC-4620A

- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po² 2.35 pi³/min @ 90 lb/po² Pression maximale de réservoir
- de 120 lb/po²

4.6 GALLONS 2 CV (débit max.)

(60 Decibels) VALVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À **AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX**

KC-10020SQ

- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
 Pompe durable sans huile avec

3CV (débit max.) (75 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

KING

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX **DE 20 GALLONS**

KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré















KC-3124V2

Pression maximale de 150 lb/po²
 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²

KING

- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré

6.5 CV DEBIT MAX **DE 60 GALLONS**

KC-6160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²

\$1099

Valve de sécurité A

6.5 CV DÉBIT MAX **DE 60 GALLONS**

KC-5160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
- Valve de sécurité ASME

DE 80 GALLONS

KC-7180V3-MS

- 43 pi^{3/}min @ 40 lb/po²
 28 pi^{3/}min @ 175 lb/po²
- Pression maximale de 200 lb/po²

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

Compresseur à Air de Haute Performance à haut rendement de 28 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec

13





SCIES À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE



ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

6" KXL-16

- KXL-16

 Moteur CC de 1.3 amp.

 Vitesse variable (400-1400 coups/min)

 Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles

 Tête entière s'inclinant jusqu'à 30° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle

 Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière

 Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

XL-21/100

- Moteur CC de 1.3 amp. Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
 Système de remplacement de la lame sans
 outils avec supports de lame acceptant des
 lames standards de 5" sans goupilles
 Tête entière s'inclinant jusqu'à 38" vers
 la gauche et jusqu'à 45" vers la droite
 pour les coupes en angle
 Grande table stationnaire de 13-1/2"
 x 23-1/2" avec sortie de poussière
 de 2-1/2" incorporée pour le
 branchement d'un collecteur de poussière
- de 21/2 inicipolee poi le branchement d'un collecteur de poussière Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et

KXL-30/100

- Moteur CC de 1.3 amp.Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles

 Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers a gauche et jusqu'à 45° vers la
- droite pour les coupes en angle Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière Comprend cinq lames de 5" sans
- goupilles, interrupteur à pédale, mble levier de tension de la lame de remplacement et c hexagonale de réglage

299

EN OPTION

XL-200MEP

Interrupteur à pédale XL-100



EN OPTION

Support

KSS-16XL Convient: KXL-16 et KXL-21/100



ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique • XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

L'ensemble comprend: XL-125-Élévateur de Toupie

- XL-080- Guide de Table de Toupie XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



Comprend interrupteur à pédale

à pédale

Système de soufflerie incorporée

Système de soufflerie

Système de soufflerie

incorporée

incorporée

Support

KSS-30XL Convient: KXL-30/100

EN OPTION







COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

3-1/4"



Comprend

XL-312 3-1/2"



exceusion

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS 4 MCX.





PLAQUE D'INSERTION **DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE**





